


# HT

MANUALE. SEMPLICE. PRECISA. L'HT.

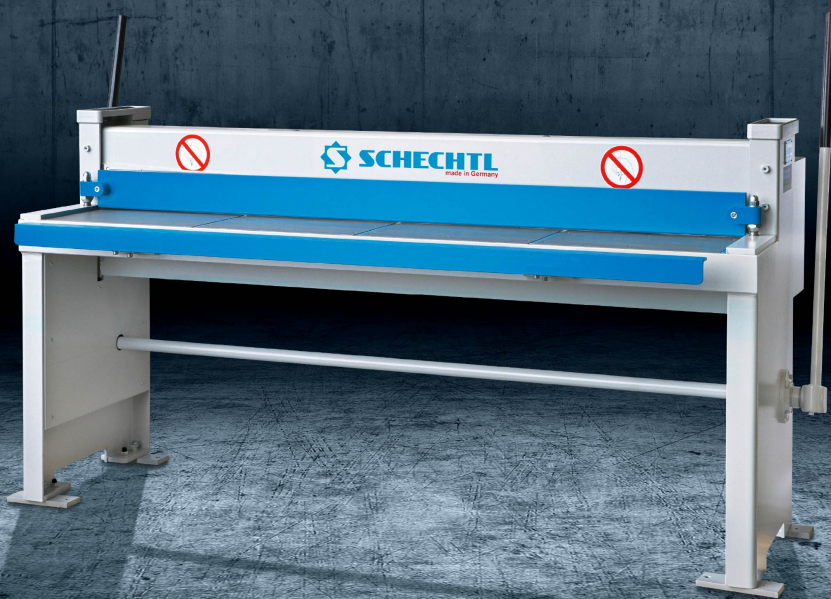

La qualità di taglio della cesoia a ghigliottina manuale HT definisce gli standard e raggiunge il livello delle cesoie a ghigliottina a motore. Può essere utilizzata ovunque non sia possibile o necessaria l'alimentazione elettrica. La gamma di profili parte dall'HT 100 con una lunghezza di lavoro di 1040 mm e arriva all'HT 310 con una lunghezza di lavoro di 3140 mm. Il design ergonomico a risparmio energetico e l'ampia gamma di accessori fanno dell'HT un vero e proprio tuttofare.

## VANTAGGI

- ✓ Qualità di taglio **precisa** al pari delle cesoie a ghigliottina a motore
- ✓ **Dimensioni compatte** -, ideali per luoghi in cui lo spazio è limitato
- ✓ Attivazione **a risparmio energetico** del movimento di taglio
- ✓ Comando da unico operatore **efficiente e a risparmio energetico**
- ✓ Cuscinetti e guide **essenti da manutenzione**
- ✓ Disponibili numerosi accessori
- ✓ **Il premibarra automatico con listello in gomma rigida antiscivolo** mantiene la lamiera saldamente in posizione

## DATI TECNICI

Soggetto a modifiche senza preavviso

MODELLO	HT		100	150	200	250	310
<b>LUNGHEZZE DI LAVORO</b>		mm	1040	1540	2040	2540	3140
<b>PRESTAZIONI</b>	Acciaio (400N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,75	1,50	1,25	1,00	1,00
	Acciaio inox (600N/mm <sup>2</sup> )	mm	1,00	0,80	0,80	0,60	0,60
	Alluminio (250N/mm <sup>2</sup> )	mm	2,25	2,00	1,75	1,50	1,50
<b>DIMENSIONI</b>	Lunghezza	mm	1442	1942	2442	2942	3524
	Profondità	mm	905	905	905	905	905
	Altezza totale	mm	1500	1500	1500	1500	1500
<b>PESO</b>		kg	470	560	650	740	920

# EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono disponibili le seguenti dotazioni di serie:

- ✓ Lame di cesoiamento in acciaio
- ✓ Banco di estrazione
- ✓ Tavola di appoggio con graduazione di 10 mm
- ✓ Arresto profondità 0-750 mm

---

## ACCESSORI - OTTIMIZZATE IL VOSTRO HT

A seconda della versione (lunghezza di lavoro/controllo), sono possibili le seguenti estensioni:

- ✓ Lama di cesoiamento in acciaio inox
- ✓ Arresto profondità 750 mm con tavola ribaltabile
- ✓ Arresto BV 750 mm
- ✓ Illuminazione della fenditura di taglio a LED
- ✓ Scivolo in lamiera
- ✓ Carrello di trasporto lamiera (portata 300 kg)
- ✓ Arresto obliquo

---

Tutti i dettagli sul :HT